


霍尔 33mm 说明书

1.1 安装尺寸

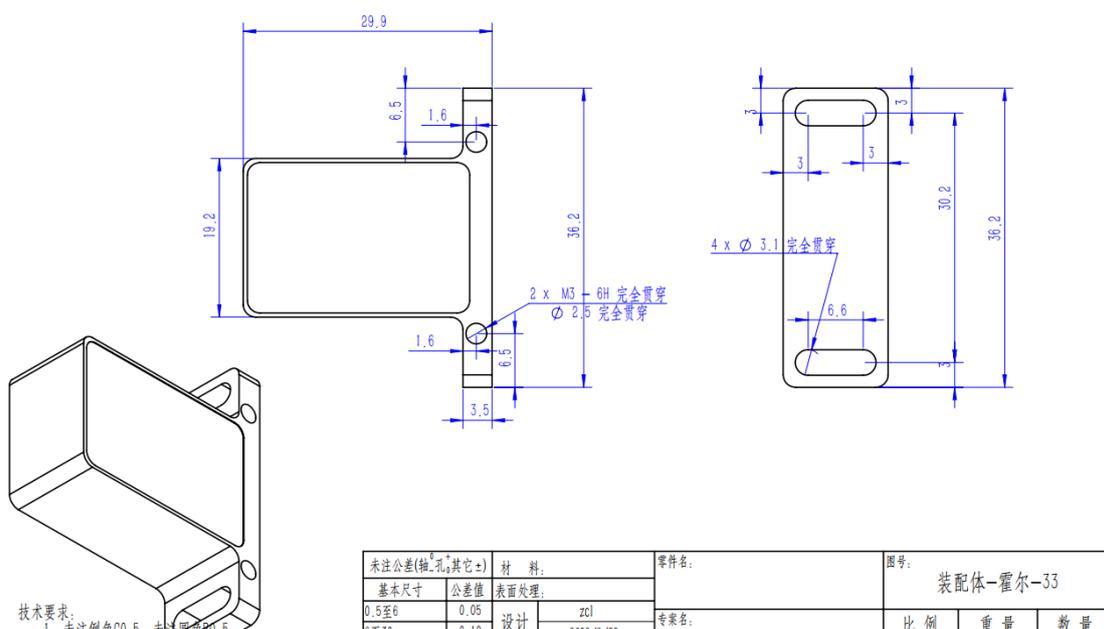


1.2 电气线缆颜色定义

| | | | | | | | | |
|----|------|------|------|----|--------|--------|--------|----|
| 5V | U(A) | V(B) | W(Z) | 0V | U/(A/) | V/(B/) | W/(Z/) | 屏蔽 |
| 红色 | 白色 | 灰色 | 棕色 | 黑色 | 紫色 | 蓝色 | 橙色 | 外壳 |

1.3 安装要求

感应面磁铁的高度控制在 2mm ,公差 1mm, 霍尔安装的平行度 ± 0.5 度。

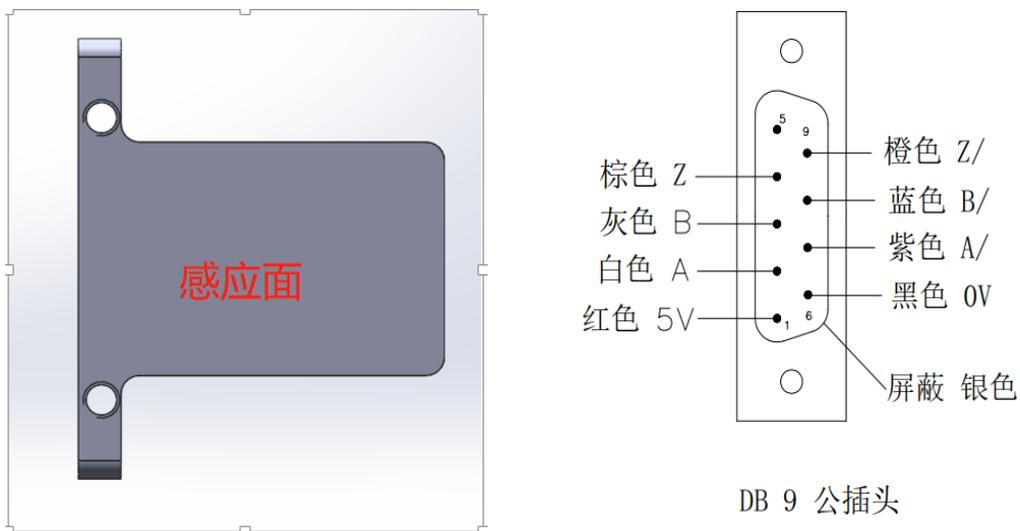

| DB9 | 定义 | 颜色 | | 高创驱动器 C4 26P | 定义 |
|-----|----|----|--|-----------------|----|
| 1 | 5V | 红色 | | 11 | 5V |
| 2 | U | 白色 | | 4 | U |
| 3 | V | 灰色 | | 17 | V |
| 4 | W | 棕色 | | 5 | W |
| 6 | 0V | 黑色 | | 24 | 0V |
| 外壳 | | | | 26 | 屏蔽 |